

PRODUKTDATABLAD NORDASFALT AS - TOPEKA 4S



NORDASFALT TOPEKA 4S

Brokonstruksjoner blir utsatt for påkjenninger fra klima og trafikk. Aggressiv atmosfære, salt og fuktighet utgjør stor fare for betong – og stålkonstruksjoner, spesielt når disse stoffene blir liggende innestengt.

Brokonstruksjonene er utsatt for bevegelser både fra temperatur- og trafikkpåkjenning, og skadelig fuktighet kan finne vei igjennom de minste sprekker. Det er derfor av stor betydning at belegningene på broer tåler bevegelser uten å sprekke eller miste vedheft til underlaget. Nordasfalt Topeka 4S er en mastiksmasse som er vanntett og tåler ekstreme påkjenninger i form av bevegelse og slitasje. Nordasfalt Topeka 4S produseres ved CE-godkjente asfaltfabrikker i Vikan, Bodø. Det kan også produseres prefabrikkert produkt (plater), som kan oppvarmes ved anleggsplass.

DATA

Produktnavn:	Nordasfalt Topeka 4S
Annen benevnelse:	Top4S, Topeka
Øvre steinstørrelse:	4 mm
Produsent:	Nordasfalt AS Vikan,
Produksjonssted:	Bodø
Nettside:	www.nordasfalt.no


KONTAKT

Dag Steinar Tønder
Mobil: 906 48 483
Epost: dag@nordasfalt.no

REFERANSER

Tverlandsbrua, Bodø
Skjomenbrua, Narvik
Gimsøybrua, Lofoten
Gryllefjordbrua, Senja

STANDARD OPPBYGNING BELEGNING

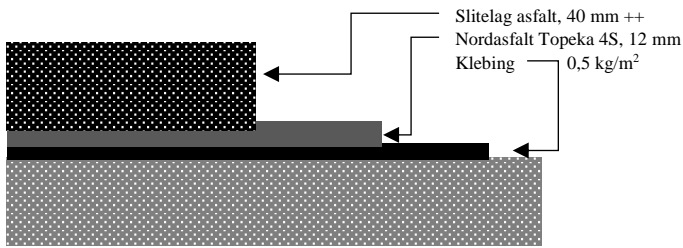

FAKTA OM NORDASFALT TOPEKA 4S

Type materiale:	Termoplastiskmateriale sammensatt av bitumen og steinmaterialer. Bruksferdig er Nordasfalt Topeka 4S homogen, vanntett og stabil.
Bruksområde:	For brokonstruksjoner eller tilsvarende med konstant eller temporært vannsøl og saltpåkjenninger.
Tykkelse/vekt:	Ca. 12 mm/ca. 35 kg/m ²
Hardhet, fasthet:	Stempelinntrykk (DIN 1966) 27 mm ved 45-300 sek
Farge:	Svart, mørk
Kjemikalietmotstand:	Tåler konstant vannsøl og salting
Flammepunkt:	< 250 °C
Rengjøring:	Feiing/spyling
Brukstid etter utlegging:	2-5 timer avhengig av omgivelsestemperatur
Temperatur ved utlegging:	180-200 °C
Produktbegrensninger:	Ved høy temperatur eller stort kontaktrykk vil deformasjoner/inntrykk kunne oppstå. Større mengder dieselsøl må unngås.
Reparasjoner:	Repareres med tilførsel av ny masse eller lokal oppvarming av eksisterende masse.
Gjenbruk:	Gammel Nordasfalt Topeka 4S kan gjenbrukes i ordinær asfaltproduksjon.

KONTAKT

Dag Steinar Tønder

Mobil: 906 48 483

Epost: dag@nordasfalt.no